

Policové regály typu SUPER 1/2/3 jsou ideálním řešením ke skladování volně loženého zboží a materiálů. Regály jsou určeny pro ruční obsluhu s přímým přístupem obsluhujícího personálu, pro ukládání nepaletového zboží volně, v krabicích, v plastových nebo kovových přepravkách.

Předností regálů SUPER je jednoduchá a rychlá montáž, vysoká nosnost polic, stabilita, odolnost a životnost. Součástí systémů je i velké množství standardních doplňků.


Co bychom měli vědět před začátkem montáže:

Regálový sloupec tvoří sestava dvou regálových ráků a příslušný počet polic.


SESTAVENÍ RÁMŮ REGÁLŮ

Regálový rám je sestaven ze dvou regálových stojin, standardně ukončených kovovými patkami (jako speciální modifikace je také patka plastová a kovová patka zesílená šroubovaná), plastovými krytkami a příslušným počtem vodorovných a šikmých příček (traverz a diagonál).

SUPER S1/S2/S3

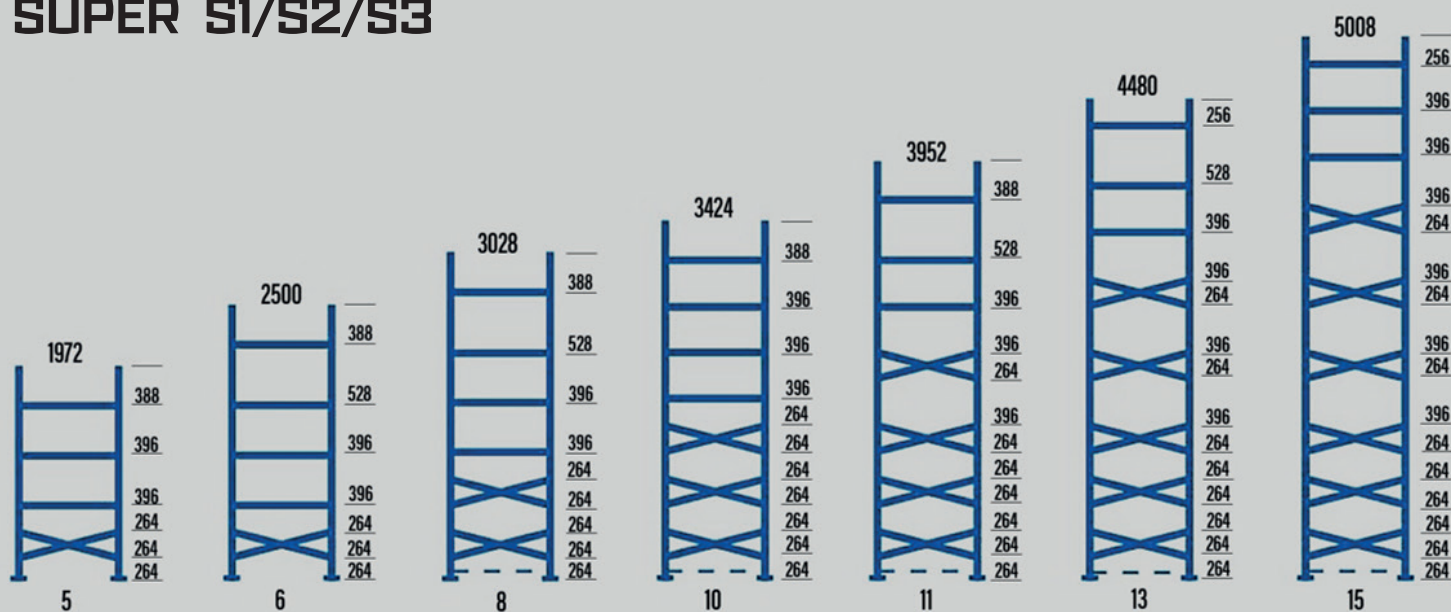


SUPER ZERO SO

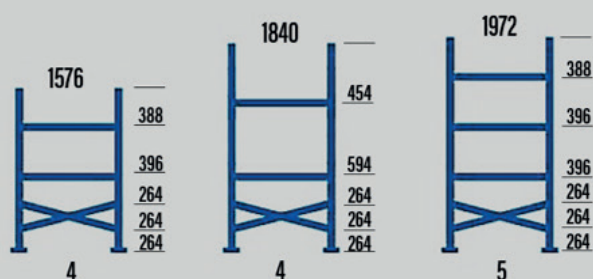


Traverzy a diagonály jsou pozinkované profily, které mají konce přizpůsobené ke spojení se stojinami. Každý rám obsahuje určitý počet traverz a diagonál viz diagram. Standardně se používají kovové patky viz obrázky, přes které se regálový rám ukotví do podlahy ocelovými kotvami.




- naklepat patky v dolní části stojin

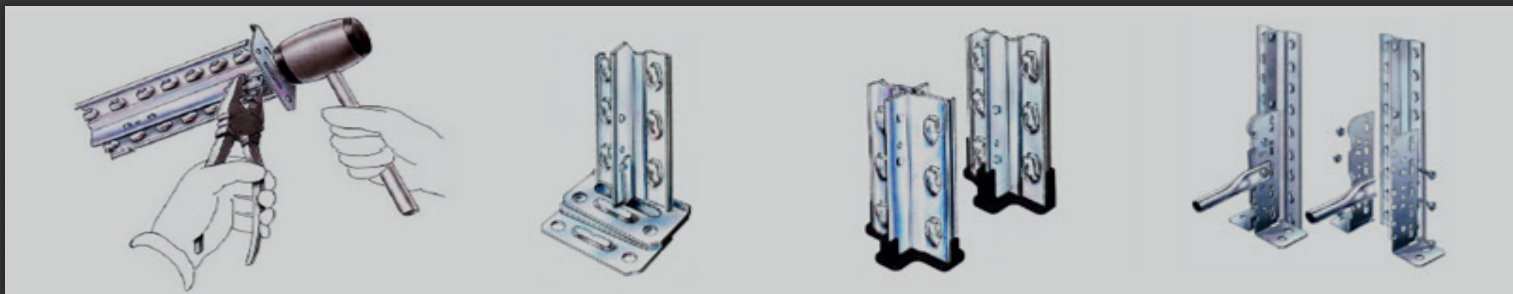

- spojit stojiny křížem z diagonál a vodorovnými traverzami - vždy střídavě 1 ks zepředu, 1 ks zezadu

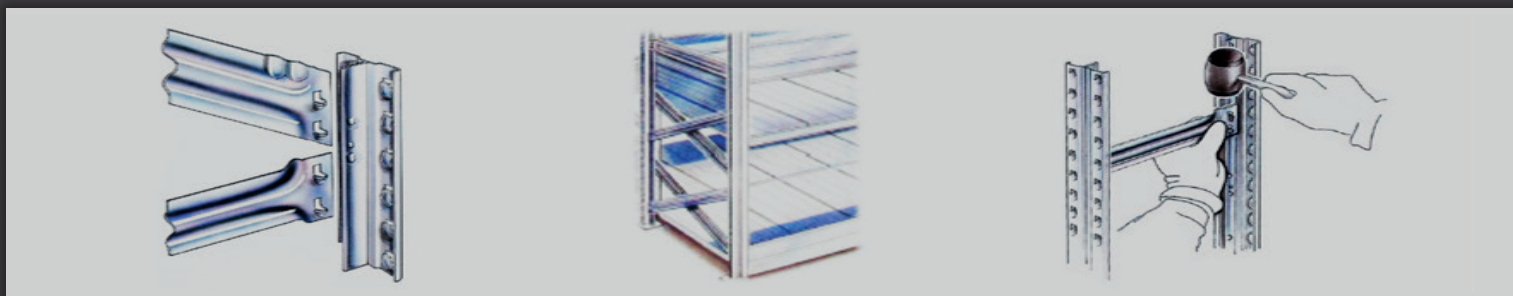

- spojit rámy zavěšením nosníků do perforace stojiny

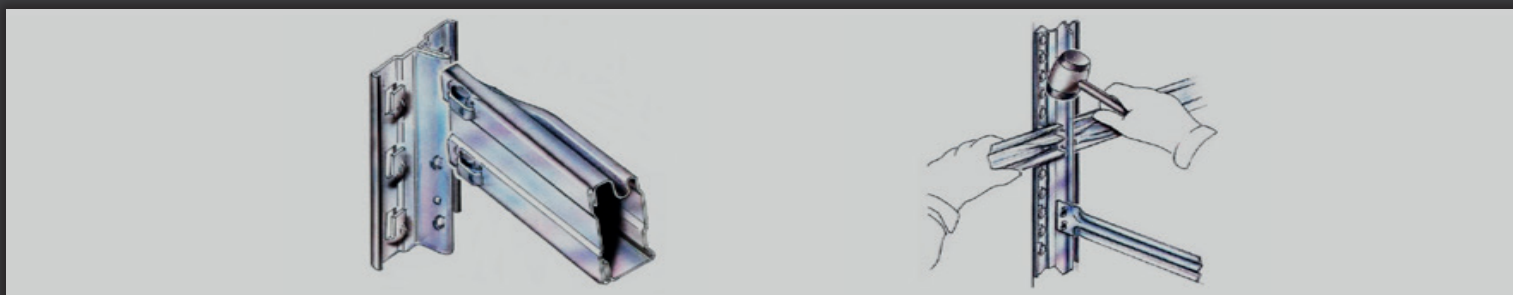

- uložit policový panel do drážek na horní straně nosníků

